

JetCon 6350



工业级智能 12 通道 DI + 4 通道 DO 以太网 I/O 转换器

- 12 通道数字输入和 4 通道数字输出
- 支持多形式 P2P(Peer to Peer)通讯: 点到点, 点到多点
- 支持智能逻辑规则
- 支持工业 Modbus/TCP 协议
- 支持 Windows 工具和 Web 浏览器设置
- 内建 WDT 防止系统故障
- 网络断线进入安全操作模式
- 铝合金外壳符合 IP31 工业防护标准,支持导轨安装
- 支持-25~70°C 宽温工作环境, 适用恶劣工业现场


[首页](#) > [产品信息](#) > [JetCon](#) > [JetCon 6350](#)

概述

JetCon 6350 是一款智能以太网 I/O 转换器, 配备 12 通道 DI, 4 通道 DO。JetCon 6350 支持 DI, 计数器模式, DO 和脉冲输出模式。灵活的逻辑规则和 P2P(Peer to Peer)功能, 使用户可设置点到点, 点到多点, 多点到点多种通讯模式。

JetCon 6350 支持 Windows 工具和 Web 浏览器设置。支持工业 Modbus/TCP 协议, 便于用户将 JetCon 6350 与现有的 HMI/SCADA 系统进行整合。此外, 其坚固的铝合金外壳设计符合 IP31 工业防护标准, 并具备出色的散热性, 使用 JetCon 6350 智能以太网 I/O 转换器, 用户便可以轻松实现远程 I/O 设备监控。

尺寸 (单位: mm)

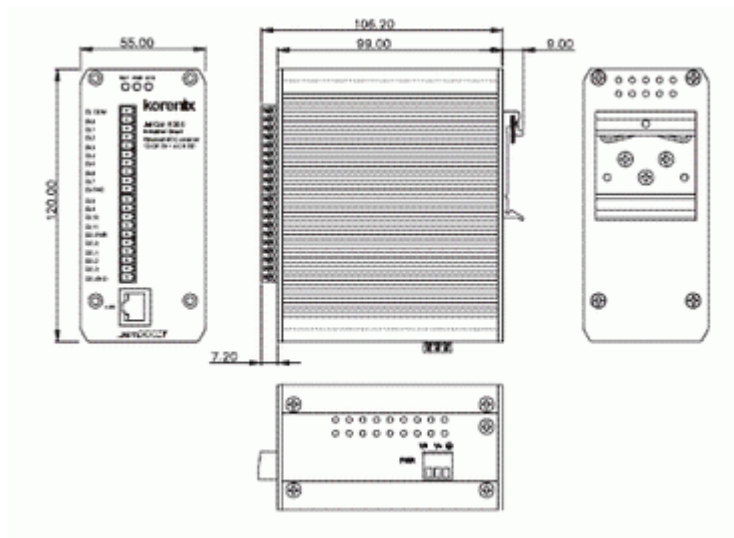

TOP

规格

系统	
CPU	100MHZ, RISC-Based
SDRAM	32K bytes
Flash ROM	512K bytes
EEPROM	2K bytes
WDT	内建 WDT,系统故障时自动执行重启
LED	PWR: 接通电源(绿色) RDY: 系统完成启动(黄色) STS: 系统故障(红色)

网络界面	
以太网	IEEE 802 .3 10Base-T IEEE 802 .3u 100Base-TX
接头	1* RJ-45, 自适应 MDI/MDI-X
保护	内建 1.5 KV 隔离保护
LED	LAN Activity: 绿色亮 & 闪烁 网络速率: 10M (黄色熄灭) /100M (黄色常亮)
数字输入	
输入通道	12 通道
输入类型	source type
输入模式	D/I 或计数器模式
DC 输入	最高 30V
阈值电压	3.8V
主机响应时间	<2ms
隔离电压	3.75KVrms
数字输出	
输出通道	4 通道
输出类型	FET output, sink type
输出模式	可编程 Level 或 Pulse 输出
工作范围	5-30VDC
Driving Capacity	200mA @23°C
主机响应时间	<2ms
输出初始状态	可编程
隔离电压	3.75KVrms
保护	400mA 过流保护/channel trip @23°C
隔离电源	5V/200mA, 可设置电源开/关状态
隔离电压	3KVdc
性能	
协议	IP, TCP, UDP, HTTP, BOOTP, DHCP, Modbus/TCP
设置	网络设置, I/O 设置, Watchdog, Firmware 升级
Windows 工具	JetCon 6300 Commander
逻辑规则	条件包括 DI/计数值, 动作包括 DO, 脉冲或计数, P2P(Peer to Peer)
P2P(Peer to Peer)	点到点, 点到多点, 多点到点
电源需求	
系统电源	+24V (10-30V)
功耗	最高 2W
机械规格	

尺寸	120 (H) x 55 (W) x 99 (D)
安装	导轨安装
材质	铝合金外壳
工作环境	
工作温度	-25 ~ 70°C
工作湿度	20 ~ 90% 无凝露
存储温度	-40 ~ 85°C
通过认证	
EMI	FCC Class B; CE/EN55022:2003, Class B; CE/EN61000-3-2:2000 Harmonic test; CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
EMS	EN61000-4-2:2001, ESD test, Level 3(Contact +/- 6KV, Air +/- 8KV) EN61000-4-3:2002, RS test, Level 3 (10V/m) EN61000-4-4:2004, EFT test, Level 3 (Power supply +/-2KV/5KHz, I/O 1KV/5KHz) EN61000-4-5:2001, Surge test, Level 3 (L-N: +/- 2KV) EN61000-4-6:2003, CS test, Level 3
振动测试	IEC60068-2-6
冲击测试	IEC60068-2-27
自由落体测试	IEC60068-2-32
质保	3 年

TOP

订购讯息

JetCon6350 工业级 12 通道数字输入+4 通道数字输出以太网 I/O 转换器

包括:

- JetCon6350

TOP